

FlexiRun® COLD

Önjavító gyorskapu két, magas hőmérséklet különbségű helység között




EN 12604




Sebesség
1,5 m/s



Energia takarékos

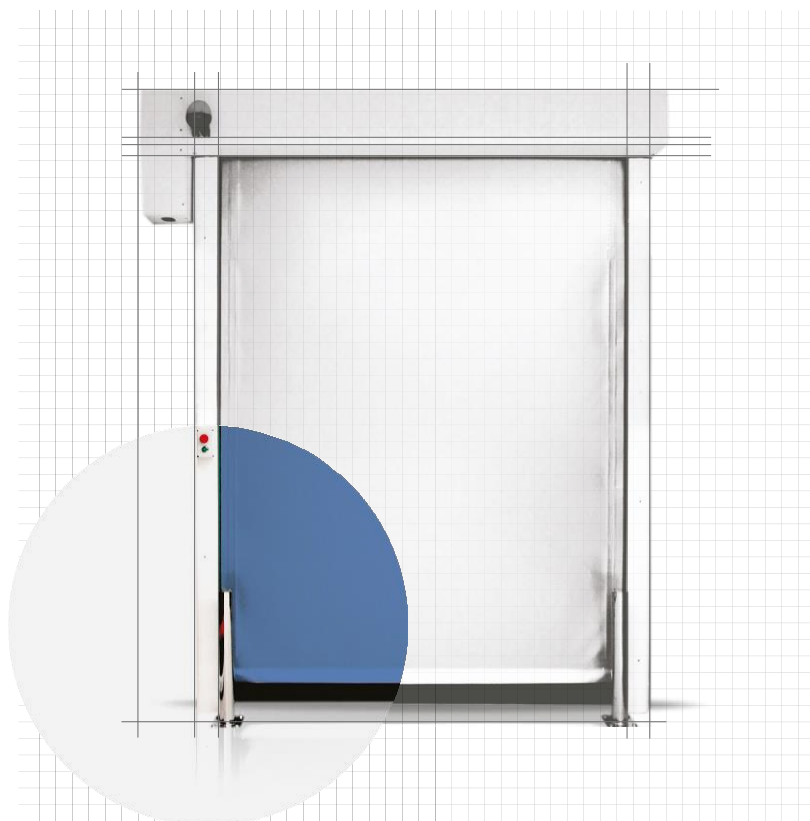


Önjavító



Hőszigetelő



Alacsony
hőmérséklet



Dupla ponyva



Hangszigetelő

Leírás

A FlexiRun® COLD egy önjavító gyorskapu a negatívtól a pozitívig változó hőmérsékleti tartományú helyiségek között. A motortekercsek és a vezetők felmelegednek.

Opciók

ROZSDAMENTES KONFIGURÁCIÓ: A teljes kapuszerkezet, a motorház és a vezérlőpanel rozsdamentes AISI 304 vagy 316 acélból is készülhet.

TELJES TERJEDELMÉBEN ÁTLÁTSZÓ SZEKCIÓK: A kiváló minőségű PVC használata garantálja a maximális átláthatóságot és fényáteresztést még zárt kapu esetében is.

Jellemzők

Hűtőházak alkalmazásokhoz tervezve, Duplafalú szigetelőrendszer, áthelyezhető ponva, nagy hatékonyság és energiatakarékos, Fázisinverter a pontosságért és sebességért, Előre huzalozott vezérlés és fűtési rendszer, Nyitási sebesség akár 1,5 m/s, Alacsony fagyállósági tényező a fponyva felületeken.

ALAP SZÍNEK



RAL 9016

RAL 1013

RAL 5015

RAL 5010

RAL 1003

RAL 2004

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7037

RAL 6026

RAL 3002

RAL 9005

RAL 9006

MŰSZAKI ADATLAP

Alkalmazás	belter/kültér	
Maximális méretek*	3500 Sz x 5500 M mm	tiszta nyílás Szélesség x Magasság
Szélellenállás EN 12424	2-es osztály	alap
Működési sebesség	nyitás/zárás	1,5 m/s-ig / 0,8 m/s, állítható
Üzemi hőmérséklet	-35°C -tól +70°C-ig	alap, opcionális kiegészítővel
Szerkezet EN 12604	galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304-316 porszórt bevonat	alap opció opció
Fő tengely	galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304	alap opcionális, beleértve a kompozit anyagú tartócsapágycsatlakozást is
Vezérlő panel	fém, porszórt vezérlő IP55 védelemmel rozsdamentes acél, AISI 304-316 PVC-IP66	alap opció opció
Vezérlő rendszer	230V AC logikai kártya, inverter alapú	alap
Végállások	mechanikai végállás abszolút enkoder	alap opció
Meghajtó egység EN 12604	3-fázisú motor aktív fékkel, IP54	alap
Motor elhelyezés	oldalt bal/jobbról	alap
Ponyva	dupla vinyil-klorid (PVC) légpárnákkal FDA anti-statisztikus	alap 900 g/m ² vastagság ~ 0,9 mm opció opció
Ablakok	nincs ablak 850 Sz x 300 M mm	alap opcionális, csak pozitív hőmérsékleten
Fűtő rendszer	hőlégbefúvó időzítő fűtő kábel a szerkezethez és motorhoz fűtő kábel az elektromos dobozhoz	opció opció opció opció
Biztonsági eszközök EN 12453	fotocellás ponmyva bekadás érzékelő fényzorompó mikrohullámú radar/vezeték nélküli biztonsági él	alap alap opció opció
Vésznyitás	kézi kurbli ellensúly UPS	alap opcionális, automatikus vagy igény szerinti nyitással, korlátozások előfordulhatnak

*KÉRESRÉ EGYEDI MÉRET RENDELHETŐ

