



1.000.000
cycles


EN 12604



Sebesség
2,5 m/s



Energia takarékos

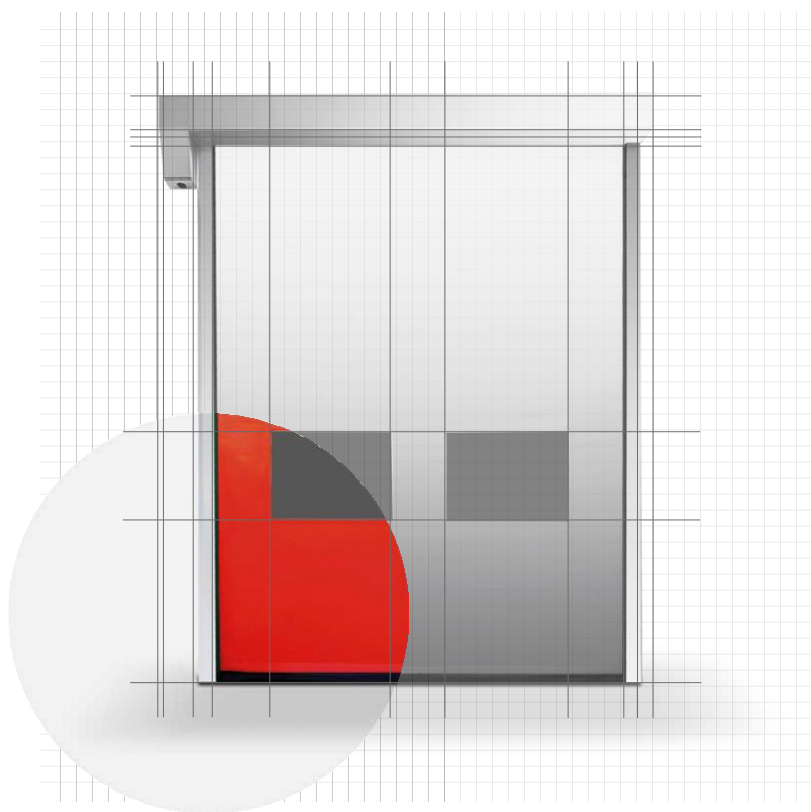

Önjavító



Szélellenállás



Alacsony
karbantartási igény



Ellenálló

Leírás

A FlexiRun® gyorskapu egy új kapu típus, ahol a sebesség kontrollálva van és automatikusan állítódik. A kapu fő jellemzője, hogy oldalsó vezetőkre mért esetleges ütközés után is visszahelyeződik a függőleges vezetőkhöz. Tökéletes megoldás élelmiszeriparban, hűtőkamrákban és raktározásban, gyógyszeriparban, vegyiparban.

Opciók

ROZSDAMENTES KONFIGURÁCIÓ: A teljes kapuszerkezet, a motorház és a vezérlőpanel rozsdamentes AISI 304 vagy 316 acélból is készülhet.

TELJES TERJEDELMÉBEN ÁTLÁTSZÓ SZEKCIÓK: A kiváló minőségű PVC használata garantálja a maximális átláthatóságot és fényáteresztést még zárt kapu esetében is.

Jellemzők

Teljesen önjavító ponyva rendszer

Alapfelszereltségű kiegészítők széleskörű listája: ponyva beakadást jelző érzékelő, biztonsági fotocella, vész nyomógomb (STOP), fázisinverter a pontosság és sebesség érdekében. Előre huzalozott vezérlők és kábelezés. Nyitási sebesség akár 2,5 m/s.

ALAP SZÍNEK



RAL 9016



RAL 1013



RAL 5015



RAL 5010



RAL 1003



RAL 2004



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7037



RAL 6026



RAL 3002



RAL 9005



RAL 9006

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás	kültér/beltér	
Maximális méretek*	8000 Sz x 6500 M mm	tiszta nyílás Szélesség x Magasság
Szélellánállás	EN 12424 7000 Sz x 5000 M mm - ig 5000 Sz x 5000 M mm - ig 3000 Sz x 3000 M mm - ig	1es osztályig 2es osztályig 3as osztályig
Működési sebesség	nyitás/zárás	2,5 m/s- ig / 0,8 m/s, állítható
Üzemi hőmérséklet	-30°C -tól +70°C-ig	alap, opcionális kiegészítővel
Szerkezet	EN 12604 galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304-316 porszórt bevonat	alap opcionális opcionális
Fő tengely	galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304	alap opcionális, beleértve a kompozit anyagú tartócsapágakat is
Vezérlő egység	fém, porszórt vezérlő IP55 védetségig fokozattal rozsdamentes acél, AISI 304-316 PVC-IP66	alap opcionális s opcionális
Motor elhelyezés	oldalt bal/jobbról ingaszervező	alap opcionális
Ponyva	vinil-klorid (PVC) hőszigetelt PVC FDA anti-statikus	alap 900 g/m ² vastagság 0,9 mm opcionális 1300 g/m ² vastagság 3 mm opcionális - minősített élelmiszer ipari felhasználáshoz opcionális 1700 g/m ² vastagság 2 mm
Ablakok	1 sor, 850 W x 300 H mm más méret	alap opcionális
Ablak típus	átlátszó/hálós hálós, redőnnyel	alap/légáteresztésre használt opcionális/hideg időszakban hasznos
Vezérlő rendszer	230V AC logikai kártya, inverter alapú	alap
Végállás	mechanikai végállás abszolút enkoder	alap opcionális
Meghajtó egység	EN 12604 3-fázisú motor aktív fékkel, IP54	alap
Biztonsági eszközök	EN 12453 infravörös fotocella ponyva elakadást jelző szenzor fény sorompó mikrohullámú radar vezeték nélküli biztonsági él	alap alap opcionális opcionális opcionális
Vésznyitás	kézi kurbli ellensúly UPS	alap opcionális, automatikus vagy igény szerinti nyitással opcionális

*KÉRESE EGYEDI MÉRET RENDELHETŐ

