

FlexiRun AIRTIGHT

Tanúsítvánnyal rendelkező nagysebességű gyorskapu alacsony légáteresztő képességgel



50Pa teszt tanúsítvánnyal



EN 12604




Sebesség 2,0 m/mp



Energiatakarékos



Alacsony áteresztőképesség

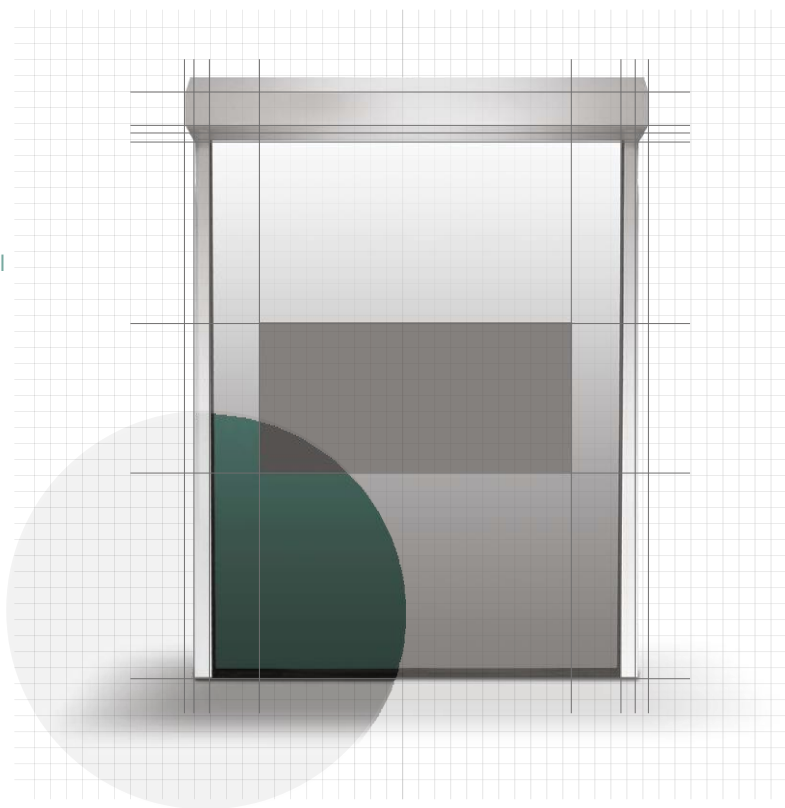

Szélállóság



Csökkentett karbantartás



Koaxiális motor



Vegyipar



Gyógyszeripar

Leírás

A **FlexiRun® AIRTIGHT** szabadalmaztatott minőségi zárórendszerrel van felszerelve, amely akadályozza a levegő áthaladását, és olyan tulajdonságokat ad, amelyek alkalmasak az olyan környezetben való használatra, ahol meg kell akadályozni a tiszta vagy szennyezett levegő ki- vagy bejutását (fehér/szürke helyiségek). Teljesítményei 50pa túl-/alacsony nyomásig tanúsítottak (UNI EN 12427:2002 szerint). A felületek síksága, a ferde burkolat és az integrált koaxiális motor ideális ajtóvá teszik minden olyan helyekben, ahol higiénia, könnyű tisztíthatóság és megbízhatóság szükséges.

Optionals

ROZSDAMENTES KONFIGURÁCIÓ: Az ajtószerkezet, a motorház és a vezérlőpanel AISI 304 vagy 316 acélból készülhet.

TELJES MÉRETES ÁTLÁTSZÓ SZEKTOROK: A kiváló minőségű PVC használata garantálja a maximális láthatóságot és fényáteresztést zárt ajtó mellett.

INFORMÁCIÓS NYOMTATÁS, DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÉS LOGO: Lehetőség a ponyva testreszabása céglogókkal, reklámírásokkal vagy közleményekkel.

Jellemzők

Tartozékok gazdag listája az alapfelszereltségben: IP67 többsugaras sorompó, ponyva elakadásgátló érzékelők, biztonsági fotocellák, vészleállító gomb. Precíziós inverter fordulatszám-szabályozáshoz, digitális jeladó, előre bekötött kábelek és vezérlők. Nyitási sebesség akár 2,0 m/mp.

PONYVA STANDARD SZÍNEI



RAL 9016

RAL 1013

RAL 5015

RAL 5010

RAL 1003

RAL 2004

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7037

RAL 6026

RAL 3002

RAL 9005

RAL 9006

MŰSZAKI ADATOK		
Alkalmazási hely	beltéri	
Maximális méretek*	4000 mm hosszú x 4000 mm magas-ig	hasznos rekesz méretei, szélesség x magasság
Szélállóssági osztály EN 12424	4000 mm hosszú x 4000 mm magas-ig	3-as osztályig
Működési sebesség	nyitás/zárása	akár 2,0 m/mp 0,8 m/mp, állítható
Üzemi hőmérséklet	-5°C és +60°C közötti hőmérsékletű környezetben használható	további tartozékok negatív hőmérsékleten történő működéshez
Szerkezet EN 12604	horganyzott acél AISI 304 vagy 316 rozsdamentes acél porszórt bevonattal	standard opció opció
Fő görgő tengely	horganyzott acél AISI 304 vagy 316 rozsdamentes acél	standard opcionális, beleértve a támasztékokat és csapágycsapatokat kompozit anyagból
Kezelőpanel	IP55 fém, porszórt IP66 rozsdamentes acél AISI 304-316 PVC IP66	standard opció opció
Motor elhelyezése	koaxiálisan a tekercselő hengerrel	standard
Ponyva	vinil-klorid (PVC) PVC, szigetelt FDA antisztatikus	standard 900 g/m2 vastagság 0,9 mm U 5,7W/m2K opcionális 1300 g/m2 vastagság 3,2 mm U 3,9W/m2K opcionálisan engedélyezett élelmiszeripari használatra U 5,7W/ opcionális 1700 g/m2 vastagság 2 mm U 5,6W/m2K
Ablakok	egy sorban, egyenként 850 L x 300 H mm személyre szabott méretek	standard opció
Az ablakok jellemzői	ótlátszó	standard
Vezérlő rendszer	230 V logikai kártyával inverterrel	standard
A ponyva pozíciójának beállítása	abszolút encoder	standard
Motor EN 12604	IP55 önfékező háromfázisú motor	standard
Biztonsági berendezések EN 12453	IP67 többsugaras sorompó infravörös fotocellák elakadásgátló érzékelő villogó mikrohullámú radar	standard L > 3000 standard L < 3000 standard opció opció
Vésznyitás	UPS tartalék akkumulátor	opció

* kérésre különböző méretek lehetséges.

