

GIGA Belt

Fellapozódó gyorskapu dupla ponyvával a nagy méretű nyílásokhoz




Nagy méret



Sebesség 0,4 m/s



Energiatakarékos

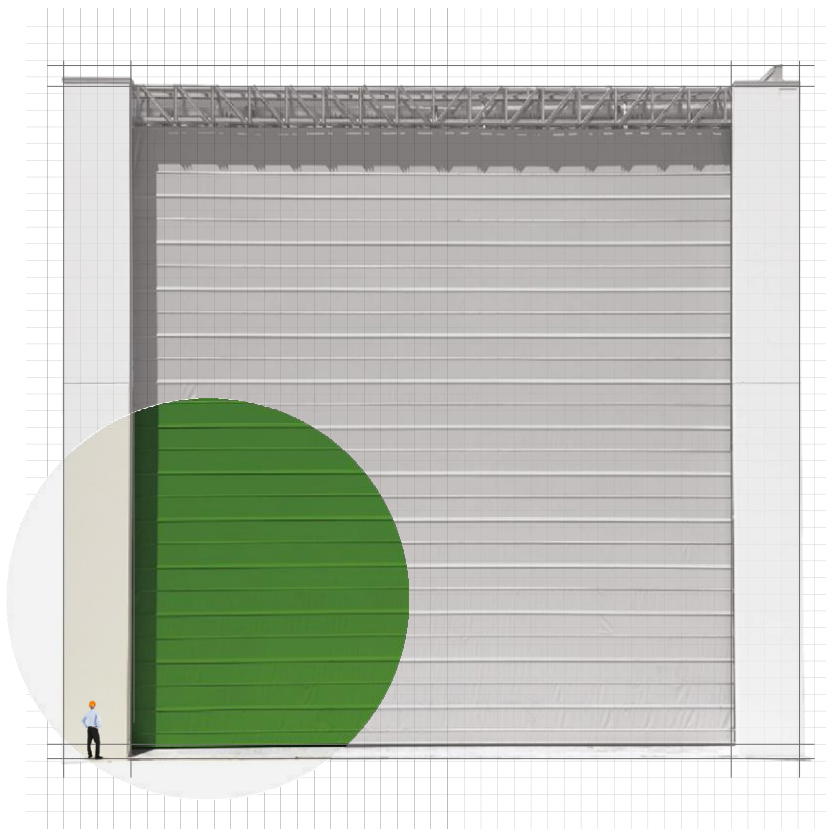

Dupla ponyva



Erős szélellenállás



Hajóipar



Repülőterek



Bánya-, és nehéz ipar

Leírás

A GIGABELT fellapozódó gyorskapu rendszer ideális megoldást jelent nagy méretű nyílásokhoz, különösen akkor, ha nagy szélellenállóságra van szükség.

Opcionális

BIZTONSÁGI FÉNYSOROMPÓ: Maximális személy-, és jármű forgalom áthaladást biztosít anélkül hogy közvetlenül érintkezne a ponyvával.

SZIGETELT ANYAG: Szigetelt ponyva-anyag használata esetén a hőmérséklet- és hangszigetelő tulajdonságok jelentősen javulnak.

LEJTŐ ALAKÚ PONYVA: A ponyva alja így könnyebben beilleszthető bármilyen felület kiegyenlítésnél.

Jellemzők

Alkalmazások széles skálája: repülőterek, hangárok, kikötők, bánya-, és nehézipar. Földművelési gépek raktározásánál tökéletes kapu megoldás.

Nagy szélellenállás, nagy terhelésű meghajtómotor, kézi TOTMAN működtetés, működési sebesség akár 0,4 m/s.

ALAP SZÍNEK



RAL 9016



RAL 1013



RAL 5015



RAL 5010



RAL 1003



RAL 2004



RAL 7035



RAL 7038



RAL 7037



RAL 6026



RAL 3002



RAL 9005



RAL 9006

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás	beltér/kültér	
Maximális méretek*	35000 Sz x 30000 M mm**	tiszta nyílás Sz x M
Széll ellenállás EN 12424	2-es osztálytól 5-ös osztályig	
Működési sebesség	nyitás/zárás	akár 0,4 m/s
Üzemi hőmérséklet	-30°C -tól +70°C-ig	alap alap, opcionális kiegészítővel
Szerkezet EN 12604	galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304-316 porszórt bevonat	alap opcionális opcionális
Fő tengely	galvanizált acél rozsdamentes acél AISI 304	alap opcionális
Vezérlő panel	fém, porszórt vezérlőpanel IP55 védelmi fokozattal rozsdamentes acél AISI304-316 PVC IP66	alap opcionális opcionális
Motor elhelyezés	elöl bal/jobbról oldalt bal/jobbról a tartószerkezeten	alap alap alap
Ponyva	vynil-klorid (PVC) PVC, hőszigetelt	alap 900 g/m ² vastagság 0,9 mm opcionális 1300 g/m ² vasatagság 3 mm
Ablakok	ablak nélkül két sor 850 Sz x 300 M mm vagy 1100 Sz x 300 M mm	alap opcionális
Ablak típus	átlátszó/hálós	alap/légátáramlásra használt
Vezérlő rendszer	logikai kártya kapcsolókkal	3 fázisú 400V
Végállás	mechanikai végálláskapcsolók	alap
Meghajtó egység EN 12604	3-fázisú motor aktív fékkel, IP54	alap
Biztonsági eszközök EN 12453	kézi működtetés TOTMAN	alap 10000 mm Sz felett

*KÉRESRÉ EGYEDI MÉRET RENDELHETŐ **szélesebb kapuk behúzóható merevítővel elérhetők

