




Egyedi PVC gyorskapu megoldások

**Gyorskapuk
tervezése,
gyártása,
forgalmazása
és telepítése.**

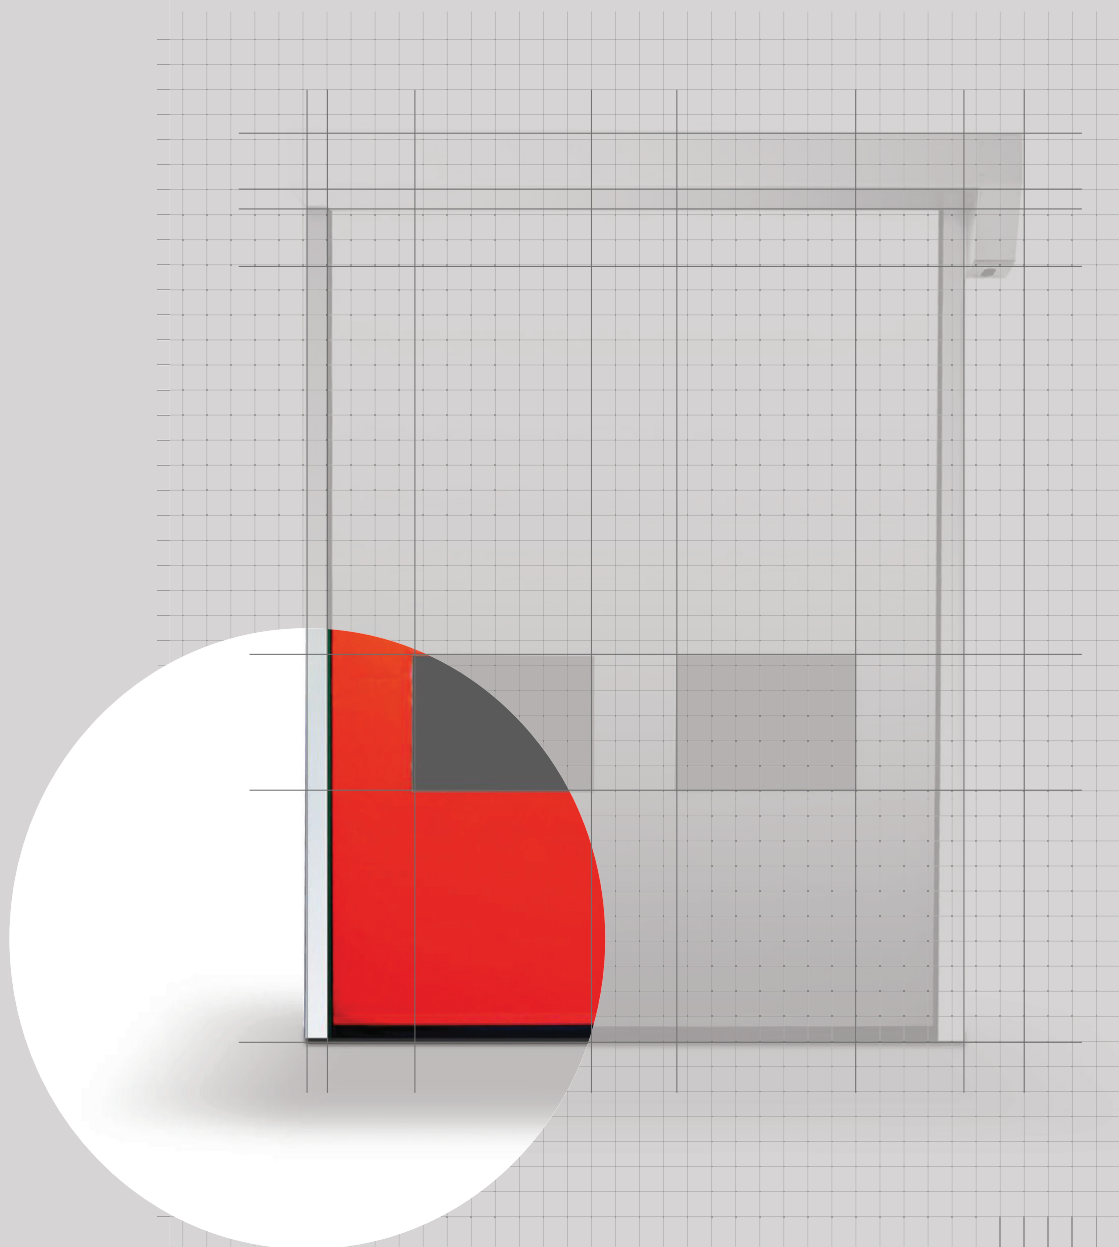

Tudás, innováció, figyelem és gondoskodás

Húsz év logisztikai tapasztalatával az **IPR** olyan gyorskapukat tud ajánlani, gyártani és telepíteni, amelyek bármilyen helyszínre és ügyféligényhez illeszkednek.

A technológiai innovációnak és az **egyedi dizájn** iránti szenvedélynek köszönhetően az **IPR** garantálni tudja **a megfelelő megoldást magas minőségi szinten.**

A saját magunkkal szembeni elvárt magas minőségellenőrzésnek köszönhetően termékeink **hosszú és folyamatos működésre alkalmasak.**

Cégünk filozófiája a különféle megoldásokon és a széleskörű tapasztalaton alapul, amely egyetlen termékre összpontosul: **a gyors kapura.** Ezen felül a minőségi és azonnali értékesítés utáni támogatás szintén nagyon fontos célkitűzésünk.


Gyártógépeink kivételes minősége és munkatársaink professzionalizmusa lehetővé teszi számunkra, hogy a világpiacon a legkiemelkedőbb gyártók közé tartozzunk.

	Model Run	old. 4		Model FlexiRun® Cold2	old. 16
	Model FlexiRun®	old. 6		Model Belt	old. 18
	Model FlexiRun® Plus	old. 8		Model Belt Crane	old. 20
	Model FlexiRun® Airtight	old. 10		Model Belt Dual	old. 22
	Model FlexiRun® Chill	old. 12		Model Giga Belt	old. 24
	Model FlexiRun® Cold1	old. 14			

Run

Gyors PVC redőnykapu keresztrúd merevítésekkel

A kiváló minőségű PVC használatának köszönhetően lehetőség van arra is, hogy maximális láthatóság és fényáteresztése legyen, abban az esetben ha a kapu zárva van.

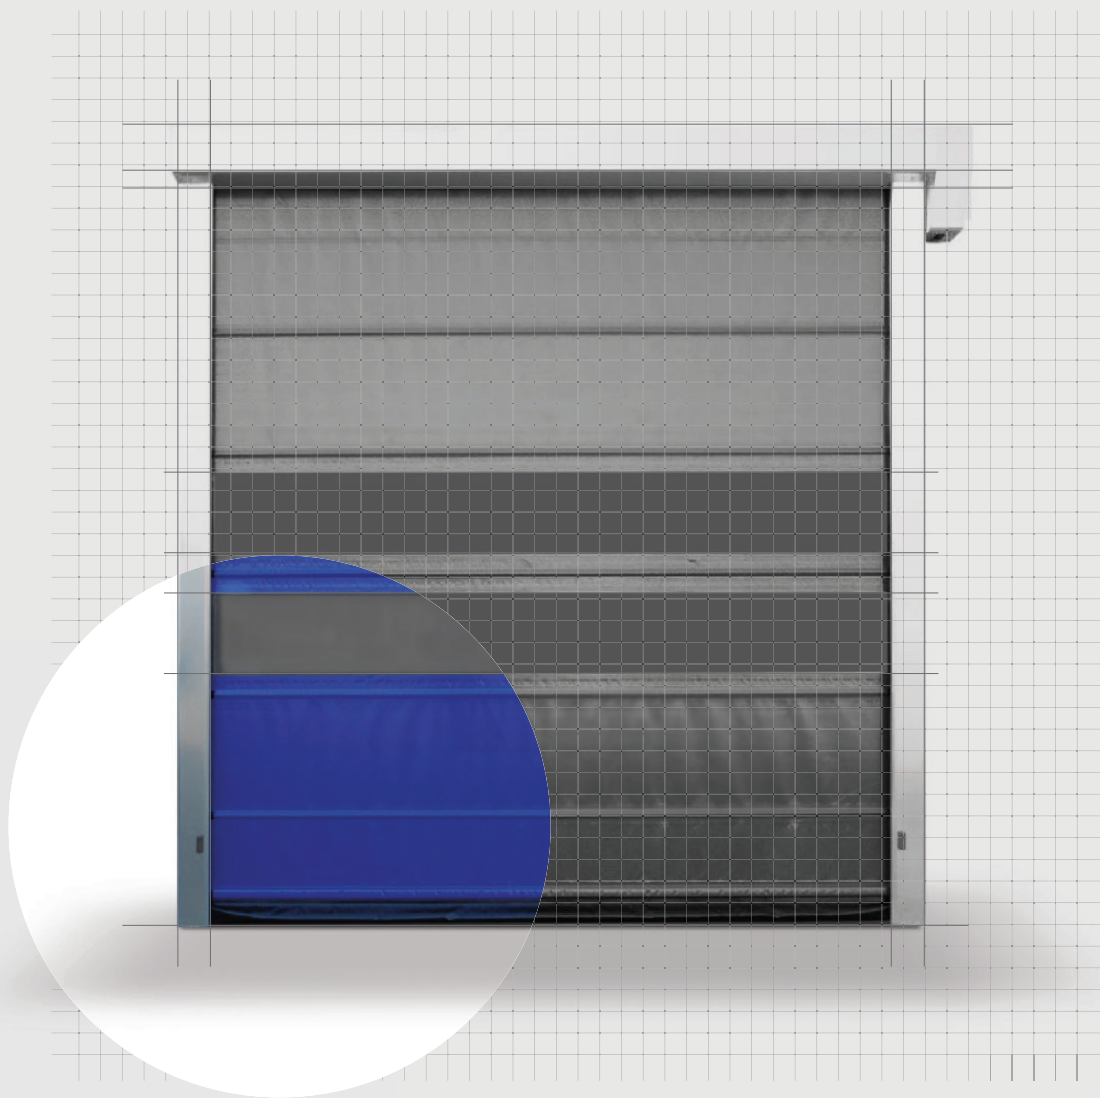

EN 12604



Sebesség
1,2 m/sec



Könnyű
beszerelés



Alacsony
karbantartási
igény



Megbízhatóság



Energia-
takarékoság



Ipari
logisztika



Papíripar



Textilipar



Elektronikai
ipar



Autómosók

Leírás

A gyorsan feltekeredő Run kapu kiváló megoldás a kis/közepes méretű kapunyílásokhoz. A merevítők stabilitást és szélállóságot biztosítanak.

Opciók

TELJES ROZSDAMENTES MEGOLDÁS: A kapukeret, a motorburkolattal és a vezérlőszekrénnel együtt AISI 304 rozsdamentes acélból is rendelhető.

TELJES MÉRETŰ ÁTLÁTSZÓ SZEKCIÓK: Maximális fényáteresztés zárt kapu esetén, kiváló minőségű, tartós átlátszó PVC-vel biztosítva. A hatékony szellőzés érdekében PVC-vel borított nejlonháló is használható.

INFORMÁCIÓS KÉPNYOMATOK, DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÉS LOGÓK: Vállalati logó vagy felirat nyomtatható reklám, információ vagy figyelmeztetés céljából.

Jellemzők

Gazdag alapfelszereltség: Biztonsági fotocellák, Vezeték nélküli alsó biztonsági perem, Vészleállító gomb, Kézi vésznyitó fogantyú. Nagy teljesítményű hajtóműves meghajtó egység, Előre vezetékezett irányítószekrény és kábelezés, Nyitási sebesség akár 1,2 m/s.


ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



FlexiRun®

Önjavító gyorskapu

Fő jellemzője, hogy minden véletlen ütközés után visszailleszkedik a függőleges vezetősínekbe.

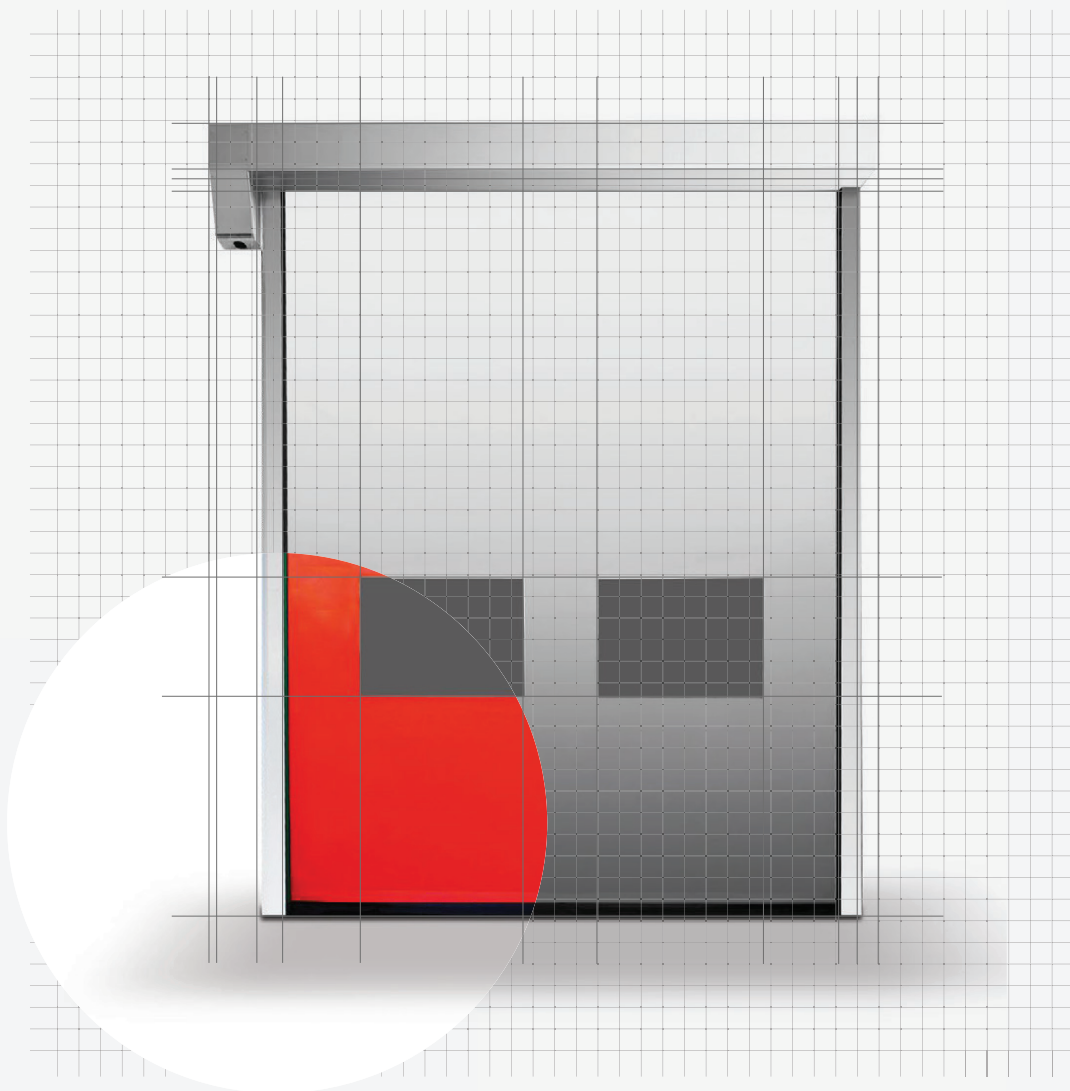

EN 12604



Sebesség
2,5 m/sec



Önjavító



Szélálló



Alacsony
karbantartási
igény



Megbízhatóság



Energia-
takarékoság



Élelmiszeripar



Ipari
logisztika



Nehézipar



Vegyipar



Gyógyszeripar



Papíripar



Textilipar



Elektronikai
ipar



Autóipar



Autómosók

Leírás

A **FlexiRun®** típusú feltekeredő gyorskapu egy új koncepció, ahol a sebesség szabályozható és automatikusan beállítható. Az ajtó fő jellemzője, hogy még ütközés után is visszailleszkedik a függőleges vezetősinékbe. Tökéletes megoldás élelmiszeripari, hűtő- és tárolóhelyiségek, gyógyszeripari, vegyipari stb. alkalmazásokhoz.

Opciók

TELJES ROZSDAMENTES MEGOLDÁS: A kapukeret, a motorburkolattal és a vezérlőszekrénnel együtt AISI 304 vagy 316 rozsdamentes acélból is rendelhető.

TELJES MÉRETŰ ÁTLÁTSZÓ SZEKCIÓK: Maximális fényáteresztés zárt kapu esetén, kiváló minőségű, tartós átlátszó PVC-vel biztosítva. A hatékony szellőz és érdekében PVC-vel borított nejlónháló is használható.

INFORMÁCIÓS KÉPNYOMATOK, DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÉS LOGÓK: Vállalati logó vagy felirat nyomtatható reklám, információ vagy figyelmeztetés céljából.

Jellemzők

Teljes önjavító függönyrendszer.

Gazdag alapfelszereltség: Elakadásgátló függönyérzékelő, Biztonsági fotocellák, Vészleállító gomb, Kézi vésznyitó fogantyú. Fázisfordító a precizitás és sebesség érdekében, előír e vezetékezett irányítószekrény és kábelezés, nyitási sebesség akár 2,5 m/s.


ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



FlexiRun® PLUS

Gyorskapu rejtett motorral

Ahol esztétikára, sebességre és megbízhatóságra van szükség

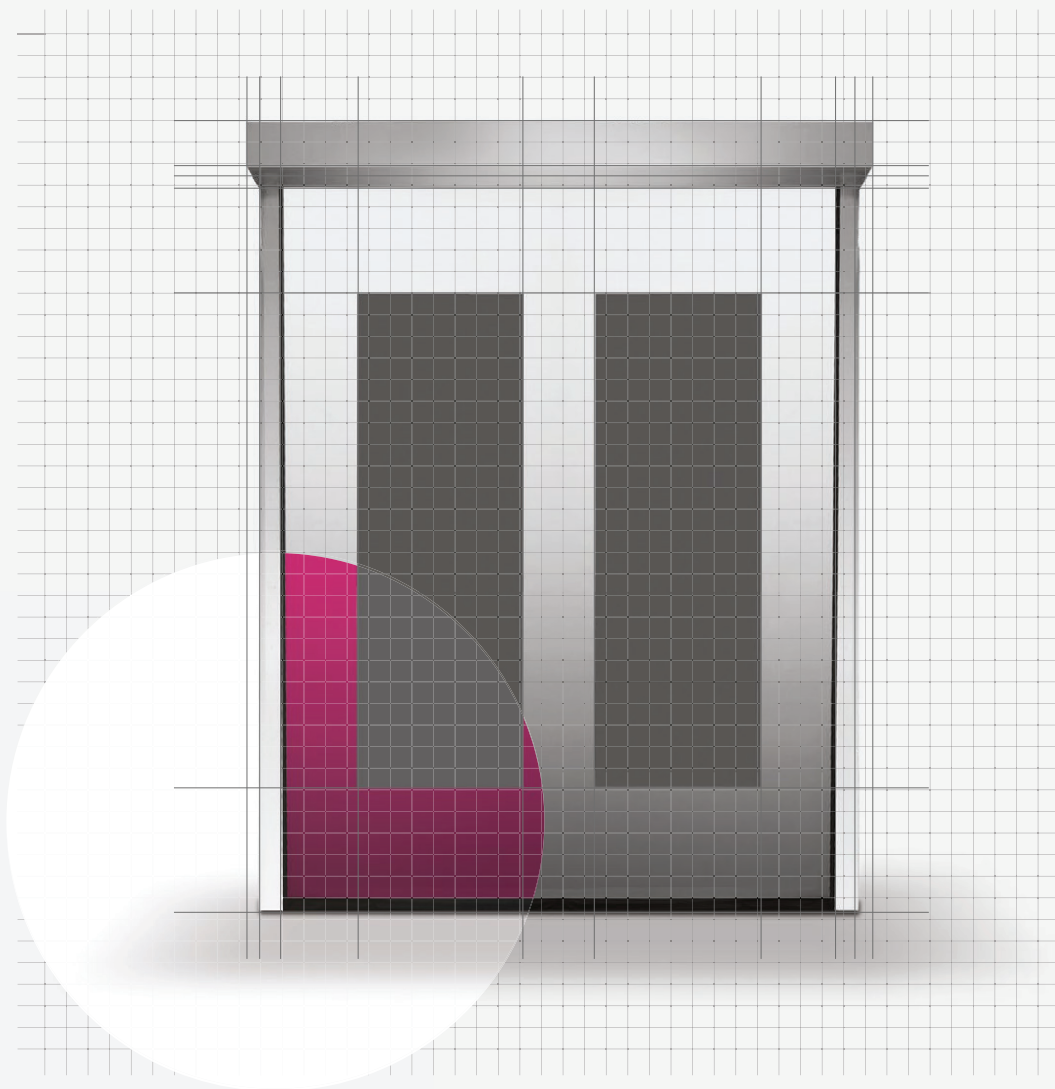

EN 12604



Sebesség
2,5 m/sec



Önjavító



Szélálló



Alacsony
karbantartási
igény



Koaxiális
motor



Energia-
takarékoság



Leírás

A FlexiRun® PLUS kiváló minőségű záródást és a tengelyburkolatba integrált motorral rendelkezik, mellőzve az oldalsó vagy elülső zavaró elemeket. A kialakítás sima felületet, könnyű tisztíthatóságot és esztétikus megjelenést biztosít, amely alkalmas beltéri környezetekhez.

Opciók

TELJES ROZSDAMENTES MEGOLDÁS: Az ajtókeret és az irányítószekrény AISI 304 vagy 316 rozsdamentes acélból is rendelhető. TELJES MÉRETŰ ÁTLÁTSZÓ SZEKCIÓK: Maximális fényáteresztés zárt ajtó esetén, kiváló minőségi, tartós átlátszó PVC-vel biztosítva. INFORMÁCIÓS KÉPNYOMATOK, DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÉS LOGÓK: Vállalati logó vagy felirat nyomtatható reklám, információ vagy figyelmeztetés céljából.

Jellemzők

Gazdag alapfelszereltség: Elakadásgátló függönyérzékelő, Fotoelektromos biztonsági fotocellák, Vészleállító gomb, Kézi vésznyitó fogantyú. Fázisfordító a precizitás és sebesség érdekében. Nyitási sebesség akár 2,5 m/s.

ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK




FlexiRun® AIRTIGHT



Tisztatéri PVC gyorskapu

Alkalmas a gyógyszeriparban és minden olyan környezetben, ahol alacsony minősítésű légáteresztő képességre van szükség.

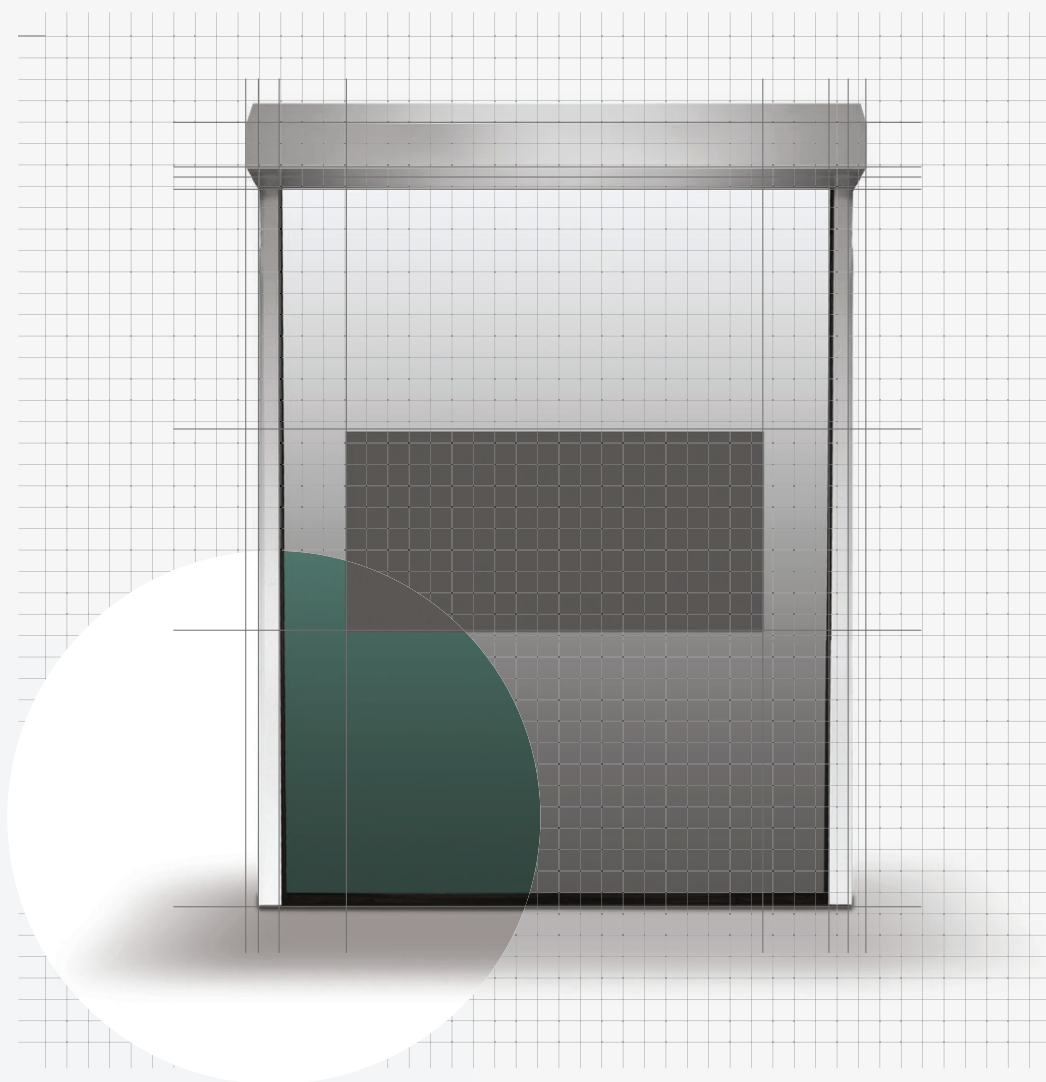

EN 12604



Sebesség
2,5 m/sec



Szélállóság



Alacsony
karbantartási
igény



Koaxiális
motor



Alacsony
áteresztőképesség



Energia-
takarékoság



Vegyipar



Gyógyszeripar



Minősített
50Pa teszt

Leírás

A FlexiRun® AIRTIGHT egy szabadalmaztatott minőségű zárórendszerrel van felszerelve, amely gátolja a levegő áthaladását, hogy olyan teljesítményt érjen el, amely alkalmas azokban a környezetekben való használatra, ahol kötelező a levegő szennyeződésének megakadályozása (tisztaterek/szürke helyiségek). Teljesítménye 50Pa túlnyomás/nyomás alatti értékig hitelesített (az UNI EN 12427:2002

szabványnak megfelelően). A sima felület, a ferde burkolat és az integrált koaxiális motor ideálissá teszi minden olyan helyiséghez, ahol higiénia, könnyű tisztíthatóságra és megbízhatóságra van szükség.

Opciók

TELJES ROZSDAMENTES MEGOLDÁS: A kapukeret és az irányítószekrény AISI 304 vagy 316 rozsdamentes acélból is rendelhető.

TELJES MÉRETŰ ÁTLÁTSZÓ SZEKCIÓK: Maximális fényáteresztés zárt kapu esetén, kiváló minőségű, tartós átlátszó PVC-vel biztosítva. INFORMÁCIÓS KÉPNYOMATOK, DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÉS LOGÓK: Vállalati logó vagy felirat nyomtatható reklám, információ vagy figyelmeztetés céljából.

Jellemzők

Gazdag alapfelszereltség: Elakadásgátló függönyérzékelő, Biztonsági fotocellák, Vészleállító gomb, Fázisfordító a precizitás és sebesség érdekében. Előre vezetékezett irányítószekrény és kábelezés. Nyitási sebesség akár 2,5 m/s.


ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



FlexiRun® CHILL

Önjavító gyorskapu hideg környezethez

—
A legjobb megoldás az élelmiszeripar, hűtőkamrák és raktárhelyiségek számára.

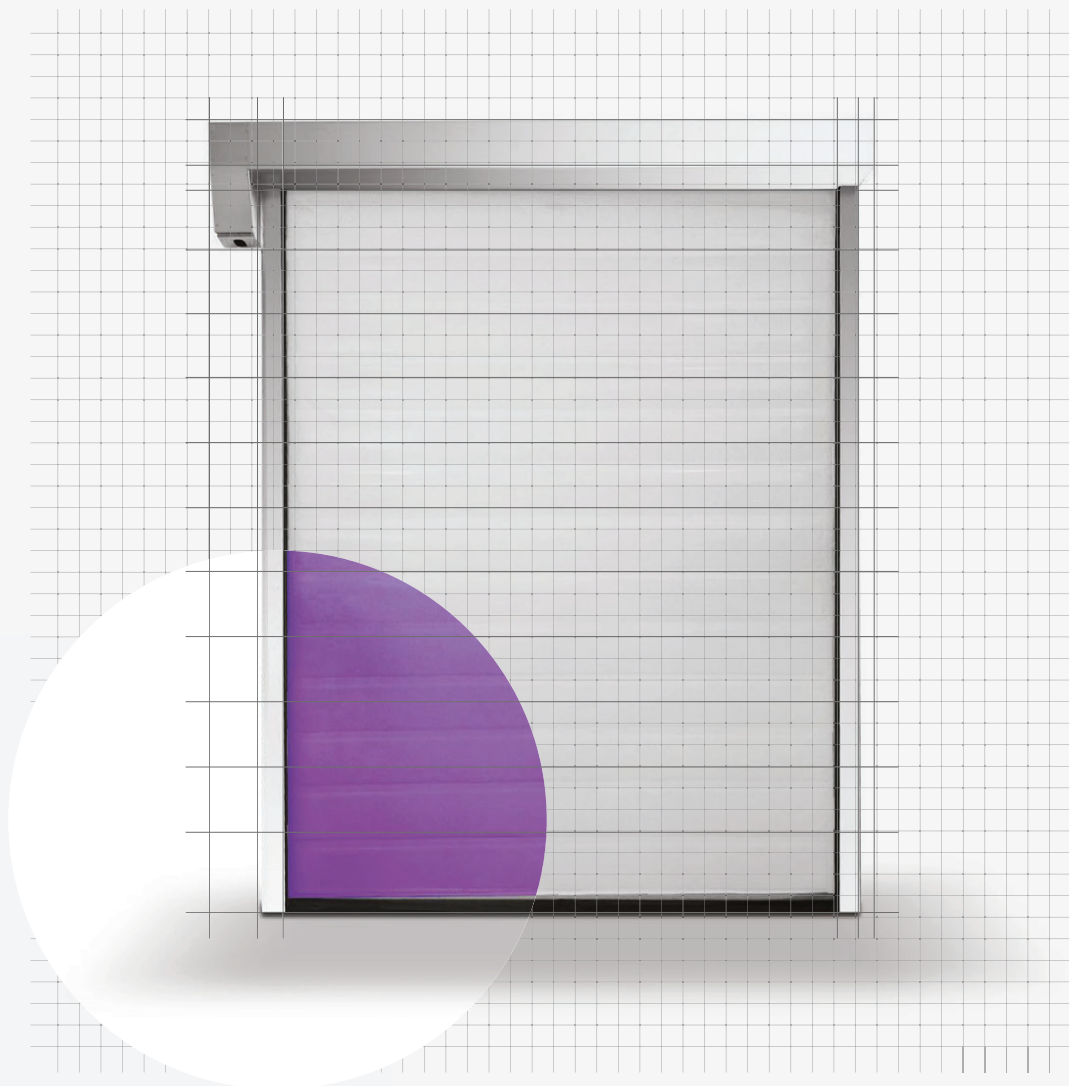

EN 12604



Sebesség
2,0 m/sec



Önjavító



Hőszigetelő



Hőszigetelt
függöny



Alacsony
karbantartási
igény



Alacsony
hőmérséklet



Energia-
takarékoság



Élelmiszeripar

Leírás

A FlexiRun® CHILL modell gyorskapu a legjobb megoldást kínálja az élelmiszeripar, a hűtőházak és a raktárhelyiségek számára, ahol a kedvező hőmérséklet-stabilitás fenntartása elengedhetetlen. Ütközés esetén a cipzárrendszernek köszönhetően visszafűzi magát a ponyva.

Opciók

TELJES ROZSDAMENTES MEGOLDÁS: A kapukeret, a motorfedél és az irányítószekrény AISI 304 vagy 316 rozsdamentes acélból is rendelhető. LOGÓK: Vállalati logó elhelyezhető a függönyön.

Jellemzők

Kiváló hőszigetelési teljesítménnyel rendelkező függöny, amely "háromszoros szigetelőrétegből" készült. Teljes önjavító függönyrendszer. Gazdag alapfelszereltség: Elakadásgátló függönyérzékelő, Fényvisszaverő fotocella a szigetelt függönyhöz, biztonsági fotocellák, Vészleállító gomb, Kézi vésznyitó fogantyú. Fázisfordító a precizitás és sebesség érdekében. Előre vezetékezett irányítószekrény és kábelezés. Nyitási sebesség akár 2,0 m/s.


ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



FlexiRun® COLD1

Önjavító gyorskapu

Ideális a magas hőmérséklet különbségű helyiségek elválasztására

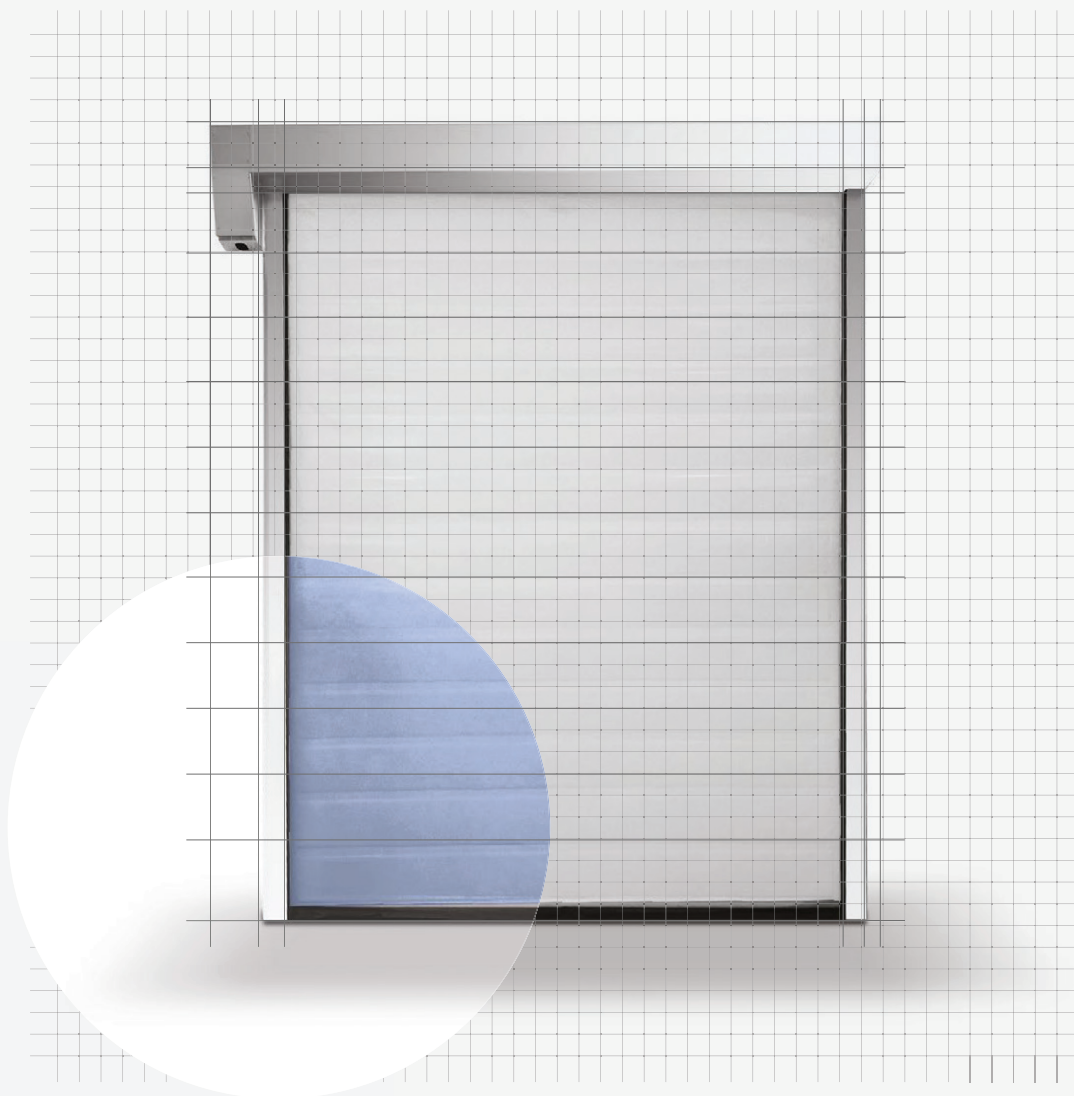

EN 12604



Sebesség
2,0 m/sec



Önjavító



Hőszigetelés
+6 0° -18°



Hőszigetel
függöny



Alacsony
karbantartási
igény



Alacsony
hőmérséklet



Energia-
takarékoság



Ételmiszeripar

Leírás

A FlexiRun® COLD1 gyorskapu kiváló megoldás az élelmiszeripar, magas teljesítményű hűtőkamrák, raktárak és általában minden olyan környezet számára, ahol extrém hőmérséklet-szabályozásra van szükség. A PVC ponyva automatikusan visszailleszkedik a vezetősínekbe, ha egy ütést követően kikerül onnan.

Opciók

TELJES ROZSDAMENTES MEGOLDÁS: A kapukeret, a motorfedél és az irányítószekrény AISI 304 vagy 316 rozsdamentes acélból is rendelhető.

LOGÓK: Vállalati logó elhelyezhető a függönyön.

Jellemzők

Nagyon magas hőszigetelési teljesítmény "zárt cellás elasztomer szigeteléssel ellátott kettős lapból" készült függönnyel. Önjavító cipzár rendszer széleskörű alapfelszereltség: anyagelakadás-érzékelő, fényvisszaverő fotocellák a szigetelt függönyhöz, egy pár biztonsági fotocella, IP67 többsugaras sorompó, vészleállító gomb, kézi fogantyús nyitórendszer. Inverter a sebességbeállításokhoz, egyszerű csatlakoztatás az előzetes kábelezésnek köszönhetően, nyitási sebesség akár 2,0 m/mp.


ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



FlexiRun® COLD2

Gyorskapu dupla függönnyel

Ideális olyan környezetekhez, ahol nagy a hőmérséklet-különbség, kifejezetten hideg helyiségekben való alkalmazásra tervezve.

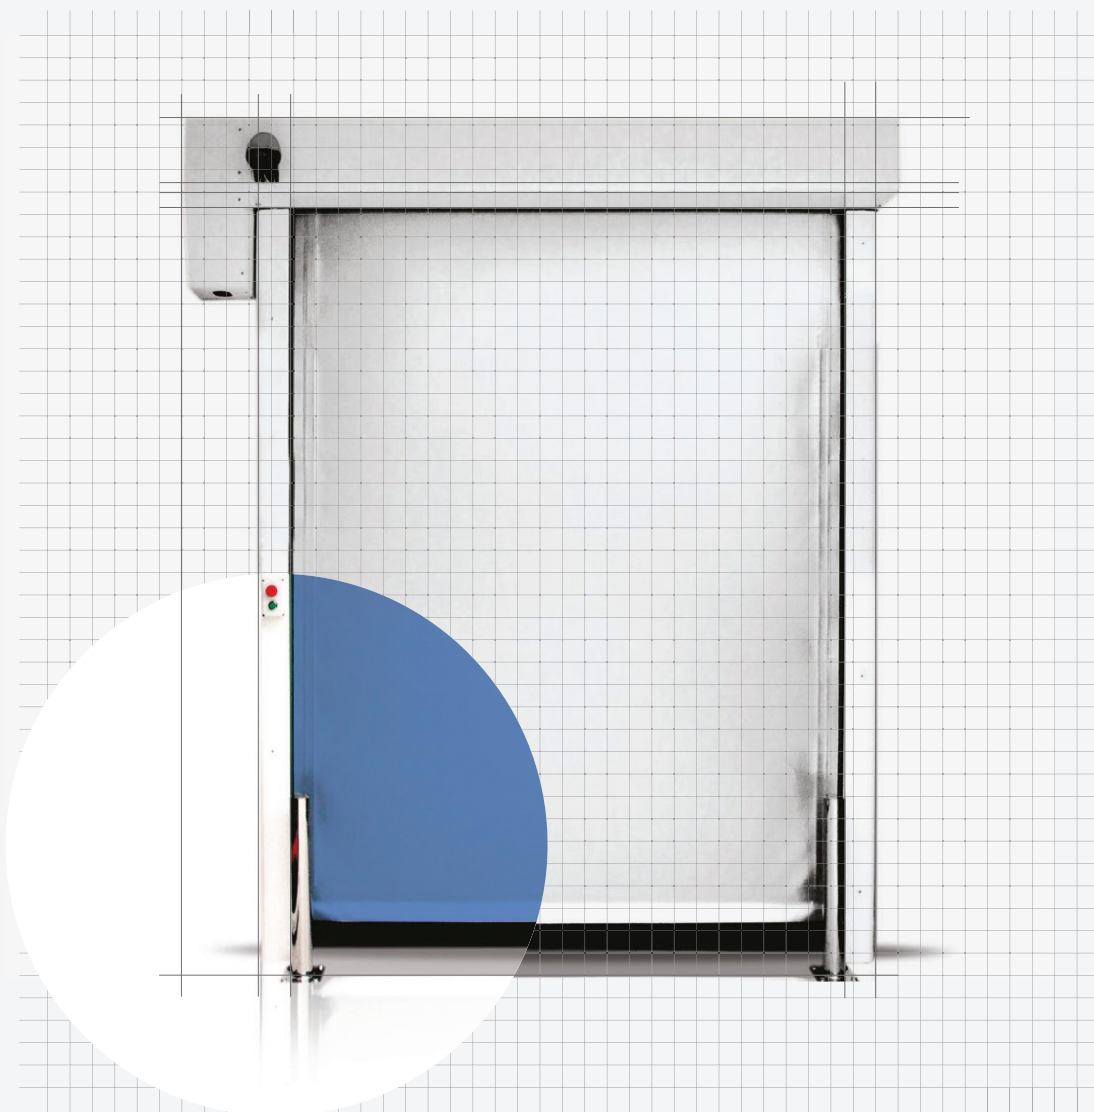

EN 12604



Sebesség
1,5 m/sec



Önjavító



Hőszigetelés
+60° -35°



Dupla
függöny



Alacsony
hőmérséklet



Hangszigetelés



Energia-
takarékoság



Élelmiszeripar

Leírás

A FlexiRun® COLD2 egy dupla függönnyel ellátott önjavító ajtó, amely ideális olyan környezetben, ahol az ajtó két oldalán rendkívül eltérő hőmérséklet tapasztalható, a negatívtól a pozitívig. A fűtött vezetősínekből és motorból álló egység a beépített légfűtéssel kiegészítve hatékonyan ellensúlyozza a jég és a kondenzáció kialakulását.

Opciók

ROZSDAMENTES MEGOLDÁS: A kapu szerkezete, a motor burkolata és az irányítószekrény AISI 304 vagy 316 rozsdamentes acélból is rendelhető.

INFORMÁCIÓS KÉPNYOMATOK ÉS LOGÓ: Lehetőség van a függöny céges logókkal, reklámfeliratokkal vagy figyelmeztetésekkkel való díszítésére.

Jellemzők

Kifejezetten hűtőkamrák alkalmazására tervezve. Dupla függönnyös szigetelő rendszer, Magas hatékonyság és energiatakarékosság, Precíziós inverter a fordulatszám-szabályozáshoz, Egyszerű csatlakoztatás az előkábелеzésnek köszönhetően, fűtött eszközök, IP67 többsugaras védelem, nyitási sebesség akár 1,5 m/mp. Alacsony fagyási tényező a szövetfelületeken.

ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



Belt



Fellapozódó gyorskapu

Ideális közepes/nagy méretű kapunyílásokhoz, különösen, ha nagy szélállóságra van szükség.



EN 12604



Sebesség
1 m/sec



Szélállóság



Megbízhatóság



Alacsony
karbantartási
igény



Könnyű
telepítés



Energia-
takarékoság



Élelmiszeripar



Ipari
logisztika



Nehézipar



Papíripar



Textilipar



Elektronikai
ipar



Autóipar



Repterek



Hajóipar

Leírás

A Belt fellapozódó gyorskapu ideális megoldást jelent közepes/nagy méretű kapunyílásokhoz, különösen, ha magas szélállóságra van szükség. Leginkább külső területekhez ideális, de belső térben is használható.

Opciók

SZIGETELT SZÖVET: Szigetelt szövet használata esetén a hőszigetelés és a hangszigetelő tulajdonságok jelentősen javulnak.

LEJTŐS FÜGGÖNY: A függöny alja könnyen igazítható bármilyen felületi szintkülönbséghez.

Jellemzők

Széles körű alkalmazási lehetőségek: Hangárok és garázsok, komposztáló helyek és kirakodó dokkok, belső terek elválasztása, mezőgazdasági gépek védelme stb. Ellenáll a nagy szélterhelésnek, Nagy teherbírású fogaskerékmotoros meghajtóegység, Teljesen automatikus vagy kézi működtetésű, Nyitási sebesség akár 1,0 m/mp.


ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



Belt Crane

Fellapozódó gyorskapu

Alkalmas közepes/nagy méretű kapunyílásokhoz, ahol elengedhetetlen a híddaruk használata

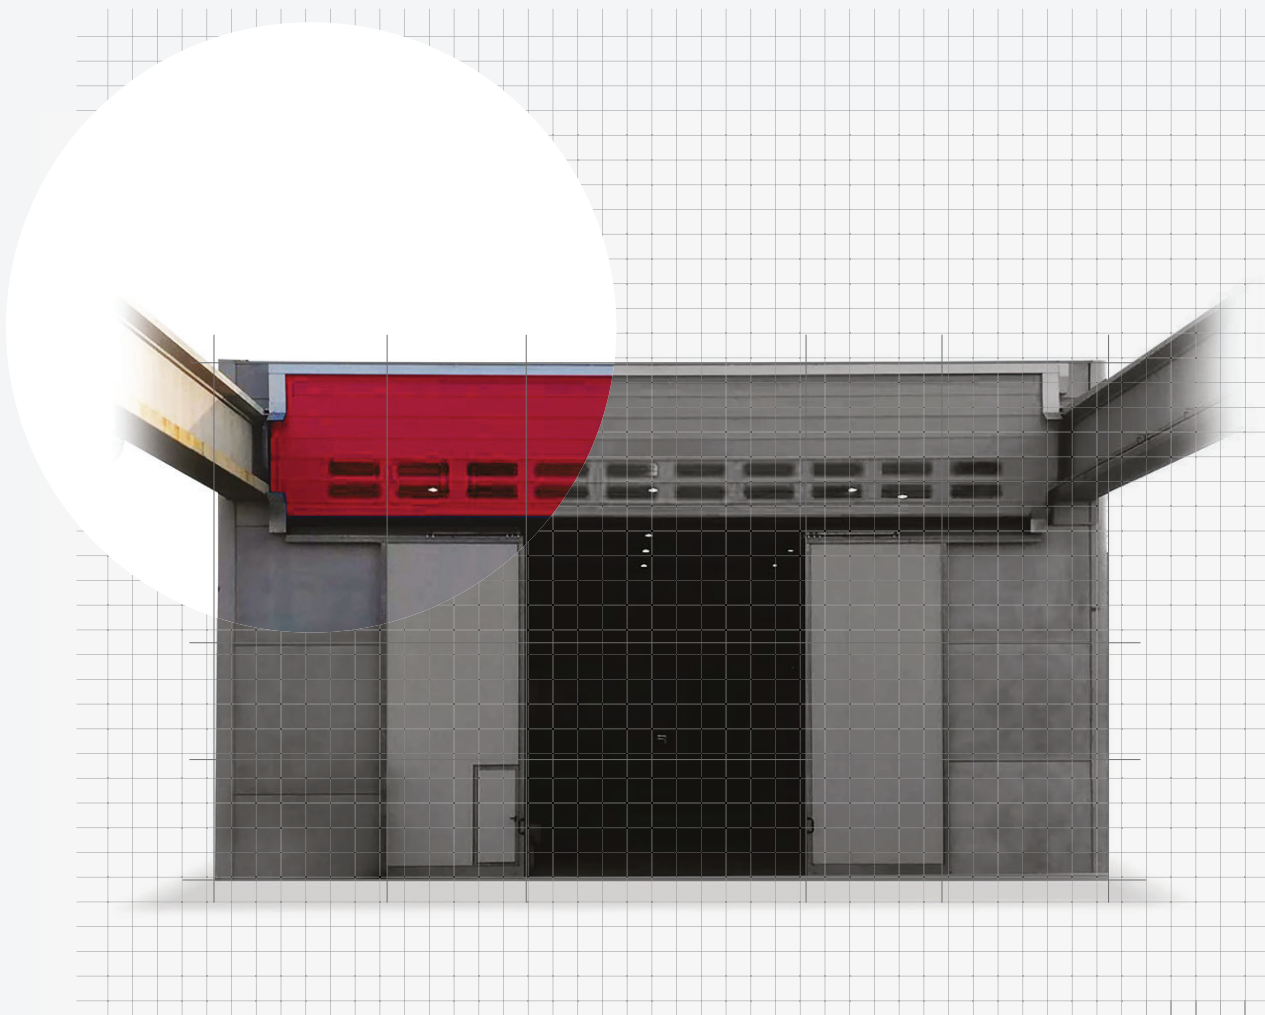

EN 12604



Sebesség
0,6 m/sec



Szélállóság



Könnyű
telepítés



Alacsony
karbantartási
igény



Megbízhatóság



Energia-
takarékoság



Nehézipar



Hajóipar

Leírás

A Belt CRANE fellapozódó gyorskapu ideális megoldást kínál közepes/nagy méretű kapunyílásokhoz, ahol elengedhetetlen a híddaruk használata.

Opciók

EGYEDI GYÁRTMÁNY: Kifejezetten úgy tervezték, hogy mind a normál, mind a híddarus területekhez illeszkedjen, így tökéletes zárási megoldást nyújt a híddaru áthaladásához és minden nagy térhez, ahol rugalmas megoldások szükségesek.

Jellemzők

Minden típusú híddaruhoz alkalmas, amelyek falakon keresztül futnak, mind beltéren, mind kültéren. Formák és méretek? Nincs akadály! Távol tartja a nedvességet és a hideg levegőt a híddaru területéről. Ellenáll a nagy szélterhelésnek, Nagy teherbírású fogaskerékmotoros meghajtóegység, Teljesen automatikus vagy kézi működtetés, nyitási sebesség akár 0,6 m/mp.

ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



RAL 2004



RAL 3002



RAL 5010



RAL 5015



RAL 6005



RAL 6026



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7038



RAL 9005



RAL 9006




RAL 9016



Belt DUAL

Fellapozódó gyorskapu dupla függönnyel

Ideális közepes/nagy méretű kapunyílásokhoz, ahol nagy szélellenállásra van szükség.

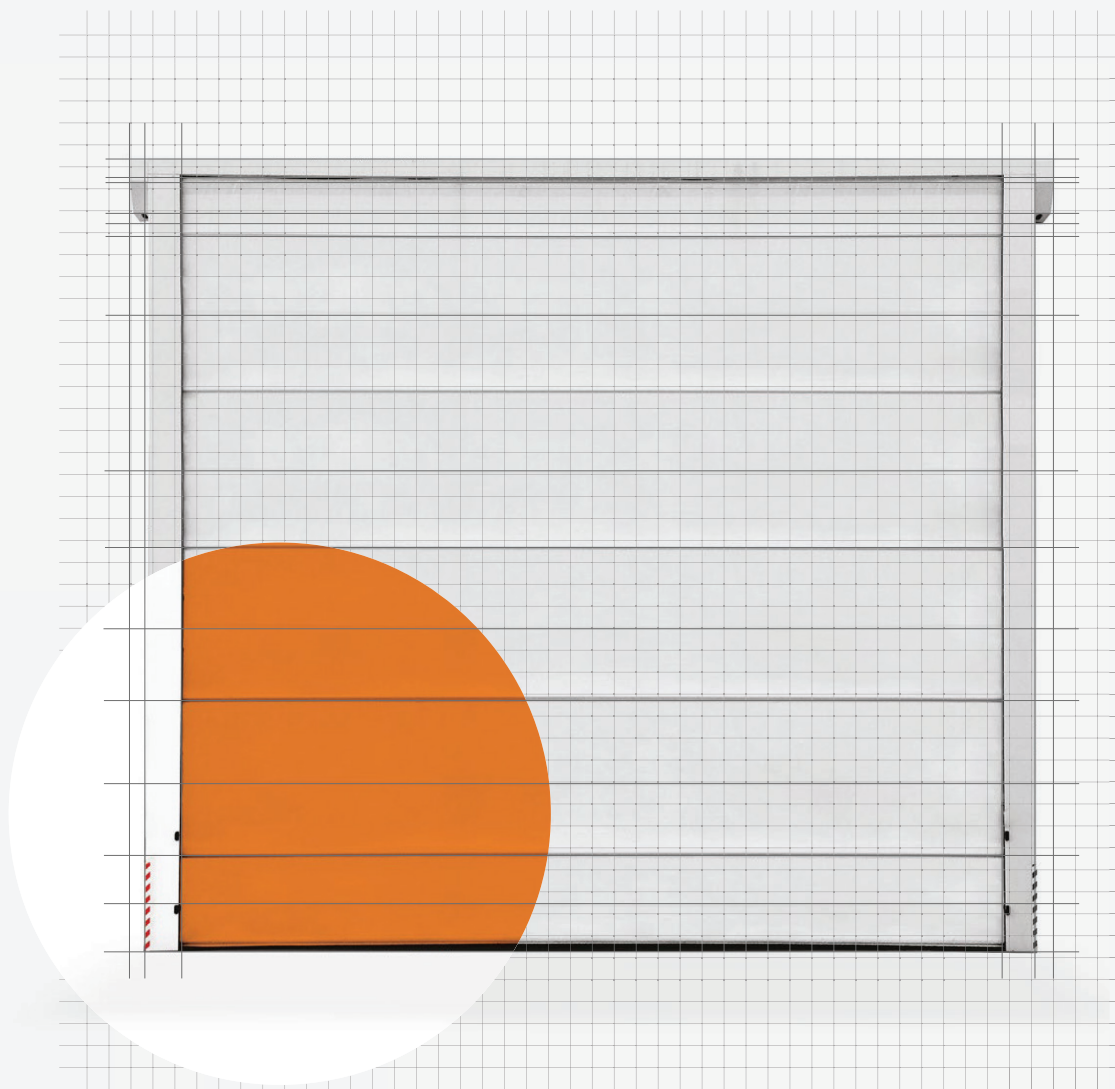

EN 12604



Sebesség
0,8 m/sec



Dupla
függöny



Szélállóság



Alacsony
karbantartási
igény



Megbízhatóság



Energia-
takarékoság



Nehézipar



Repterek



Hajóipar

Leírás

A Belt DUAL fellapozódó gyorskapu ideális megoldást nyújt közepes/nagy méretű kapunyílásokhoz, különösen, ahol nagy szélellenállásra van szükség. A két ajtólap közötti légpárnának köszönhetően javul a hő- és hangszigetelési teljesítmény, ami kiváló energiamegtakarítást eredményez.

Opciók

SZIGETELT SZÖVET: Szigetelt szövet használata esetén a hőszigetelő és hangszigetelő tulajdonságok jelentősen javulnak.

LEJTŐS FÜGGÖNY: A függöny alja könnyen igazítható bármilyen felületi szintkülönbséghez.

Jellemzők

Széles körű alkalmazási lehetőségek: Hangárok és garázsok, komposztáló helyek és kirakodó dokkok, belső terek elválasztása, mezőgazdasági gépek védelme stb.

Ellenáll a nagy szélterhelésnek, Nagy teherbírású fogaskerékmotoros meghajtóegység, Teljesen automatikus vagy kézi működtetésű, nyitási sebesség akár 0,8 m/mp.


ALAPÉRTTELMEZETT SZÍNEK



GIGA Belt

Fellapozódó kapu dupla függönnyel nagy kapunyílásokhoz.

Ideális rendkívül nagy méretű kapunyílásokhoz, ahol nagyobb ellenállásra van szükség a szélnyomással szemben.

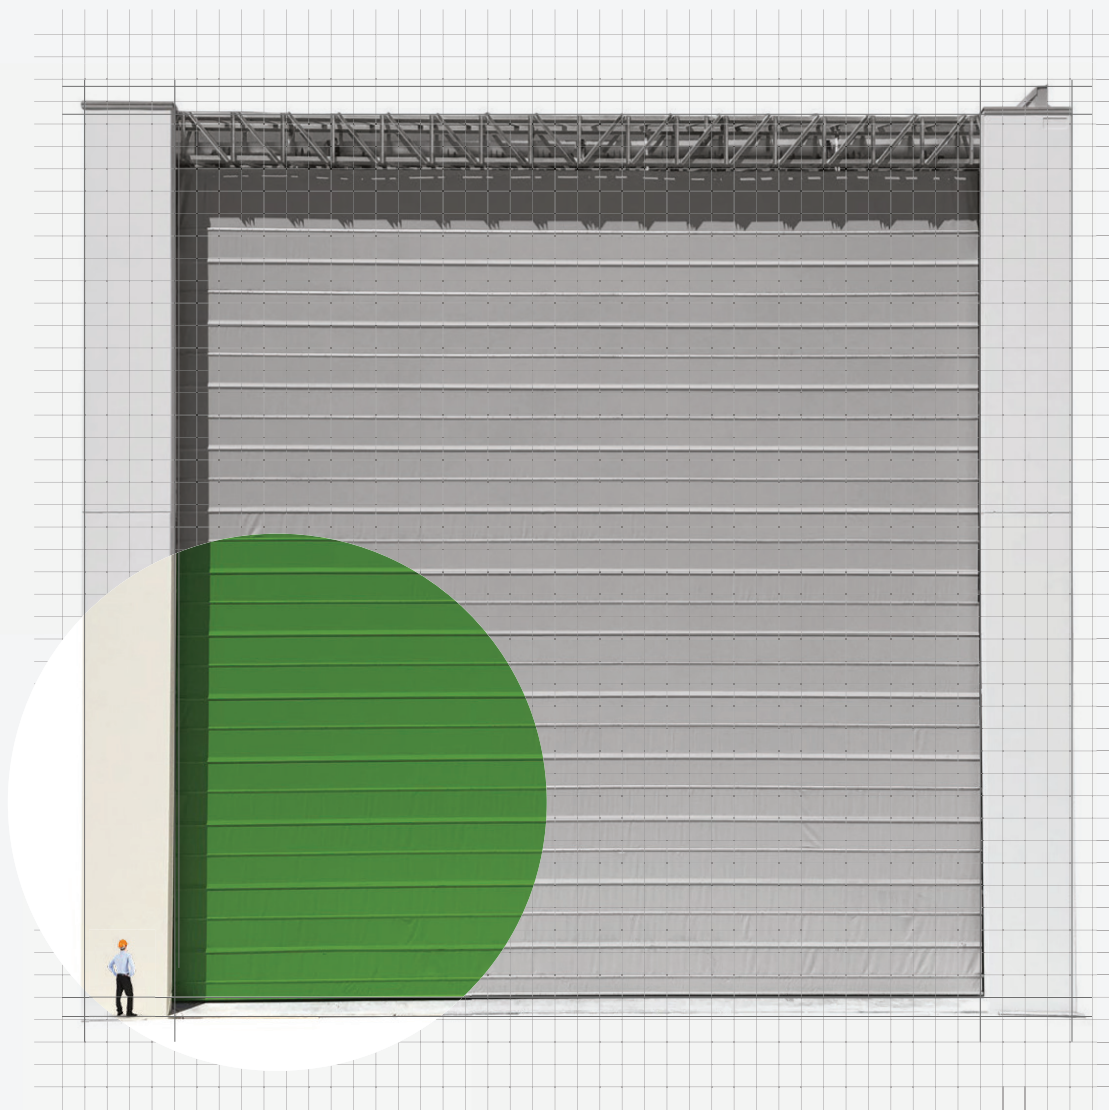

Large Bays



Sebesség
0,4 m/sec



Dupla
függöny



Szélállóság



Energia-
takarékoság



Nehézipar



Repterek



Hajóipar

Leírás

A GIGABELT fellapozódó gyorskapu ideális megoldást nyújt nagy méretű kapunyílásokhoz, különösen, ahol nagyobb ellenállásra van szükség a szélnyomással szemben.

Opciók

SZIGETELT FÜGGÖNY: Szigetelt szövet használata esetén a hő- és hangszigetelő tulajdonságok jelentősen javulnak.

LEJTŐS FÜGGÖNY: A függöny alja könnyen igazítható bármilyen felületi szintkülönbséghez.

Jellemzők

Széles körű alkalmazási lehetőségek: Repülőterek, hangárok, hajógyarak, bányák és nehézipar. Mezőgazdasági gépek védelme stb. Ellenáll a nagy szélterhelésnek, Nagy teherbírású fogaskerékmotoros meghajtóegység, kézi működtetésű, nyitási sebesség akár 0,4 m/mp.

ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK



RAL 2004



RAL 3002



RAL 5010



RAL 5015



RAL 6005



RAL 6026



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7037



RAL 7038



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9016





Miért válasszon minket? A minőségi választás okai

Tervezés

Leleményesség és tehetség, hogy határozott és szokatlan megoldásokat találjunk a gyors munkavégzés érdekében. Több mint 20 év tapasztalata során elért több ezer kérdésen alapuló tervezés.

Fókusz

Kizárólag gyorskapuk. Egyetlen ipari terméktípusra - a gyorskapukra - összpontosítva biztosítékot nyújtunk arra, hogy tudásunk és tervezésünk mindig a legmodernebb legyen. Nem veszik el más termékekre a figyelmünk.

Széles termékkínálat

Az önjavító gyorskapuktól kezdve a 130 km/h szélterhelésnek is ellenálló gyorskapukon át a hűtőkamrák vagy tisztatéri gyorskapuig, a keretek, függönyszínek és átlátszó felületek (ablakok) széles választékával várjuk ügyfeleinket.

Projektek

Csapatunk több mint 20 év tapasztalatára és több ezer sikeres projektre alapozva képes a leghatékonyabb megoldásokat rövid idő alatt megtalálni és összetett projekteket kidolgozni.

Felújítás

javaslatok és megoldások az évek óta használt ajtók felújítására. Gyorskapuink csökkentik a költségeket.

Egyedi tervezés

Kapuink logókkal, képekkel és feliratokkal testre szabhatók.

Gyártási gondosság

A gyorskapu, mint hiánypótló termék - valódi gyártási gondosságot igényel. Tudásunkat és találerőnyságunkat a gyártási folyamatra való nagyfokú odafigyelés irányítja.

Kapu telepítés


Tudásunkból valódi tehetség születik ahhoz, hogy a szerelést hatékonyan, ügyesen és rövid időn belül elvégezzük. Segítünk viszonteladóinknak, hogy bevált megoldásokat és ötleteket adjunk át nekik.

Ügyfélszolgálat

A végfelhasználók vagy viszonteladók egy olyan csapatra számíthatnak, amely valóban törődik velük. Cégünket azzal a céllal fejlesztettük ki, hogy elkerüljük a további támogatás nélküli értékesítést: nem hagyjuk a munkát félbe és nem hagyjuk, hogy Ön elégedetlenül távozzon.

CO2 kibocsátás

Gyorskapuink csökkentik a kalória- vagy hűtési veszteségekből eredő költségeket. Gyorskapuinkkal hozzájárulunk a CO₂-termelés csökkentéséhez. Együtt csökkentjük a szén-dioxid lábnyomot.

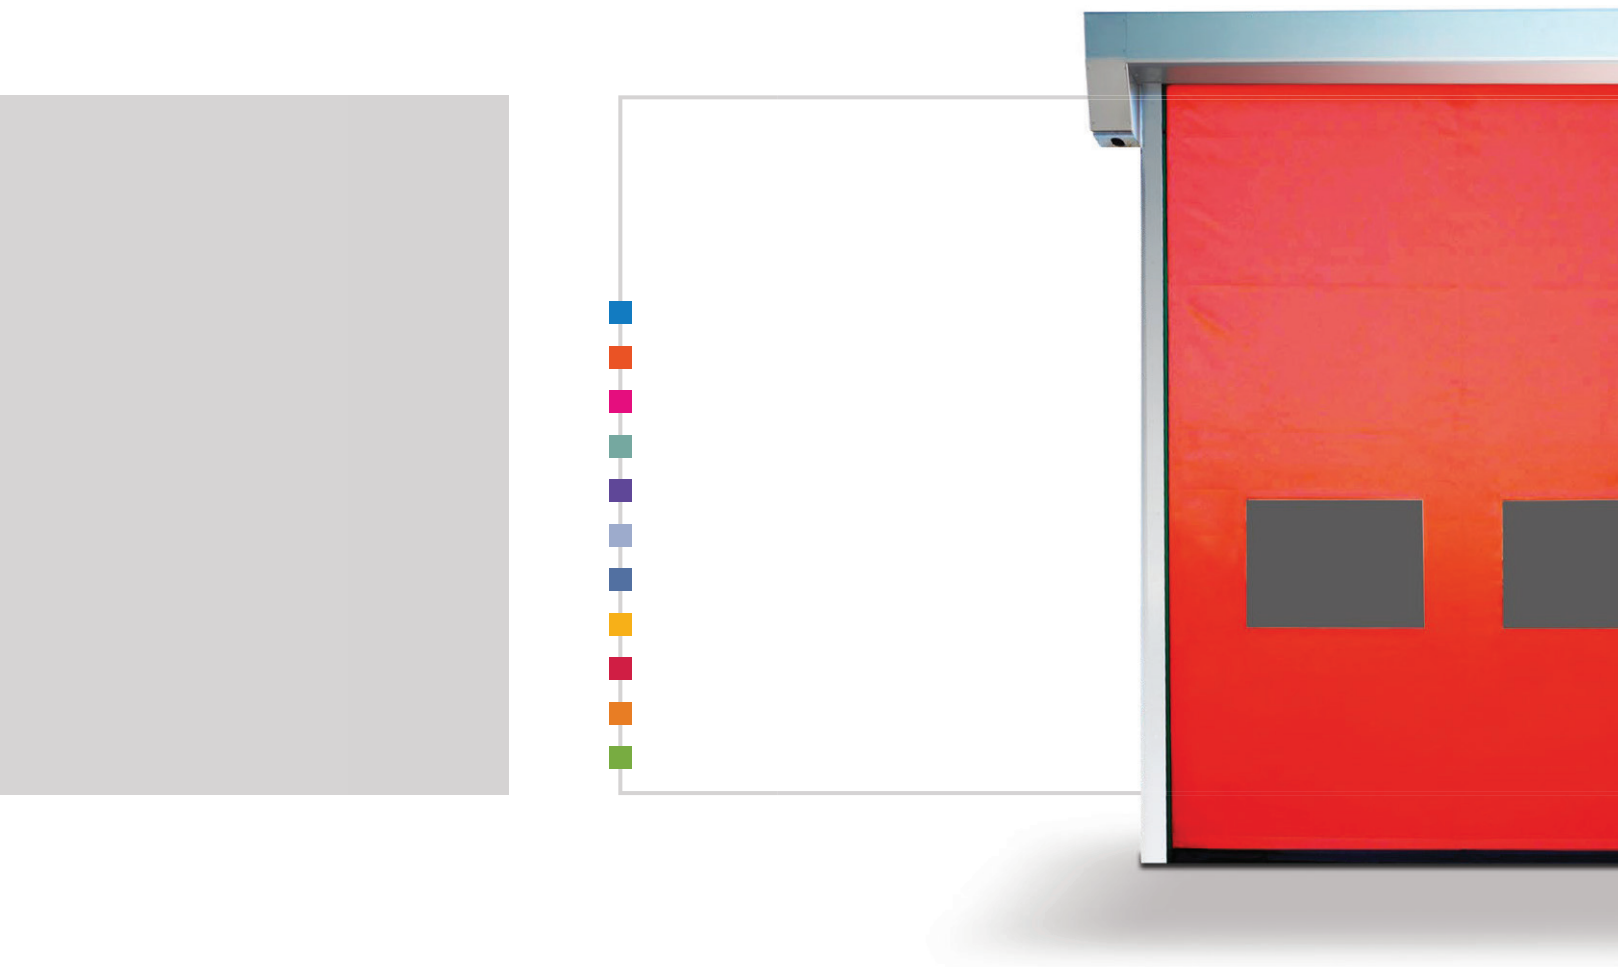

AMAKSZ KFT

WWW.AMAKSZ.HU

1144 Budapest, Gyadányi u. 61-65.

tel.: +36 70 372 61 20

iroda tel.: +36 70 372 61 19

e-mail: iroda@amaksz.hu

web: www.amaksz.hu

www.iprgyorskapuk.hu



Italiana Porte Rapide



iprgyorskapuk.hu
ipritalia.com